



E30NC-230


Thermischer Stellantrieb 230V, M30x1,5, stromlos geschlossen

- Gewindegröße M30
- Geringe Leistungsaufnahme (nur 2 W) - energieeffizient
- Äußerst langlebig - über Jahre hinweg
- Geringer Platzbedarf - mühelose Installation




ACTUATOR

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

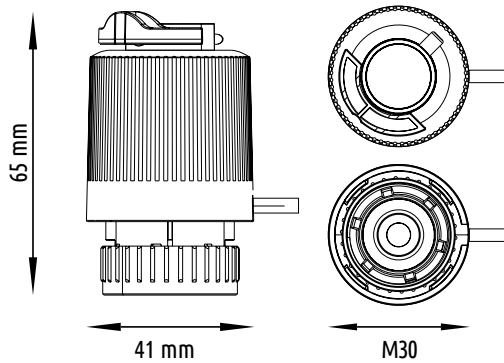

Version	NC = Normalerweise geschlossen
Gewindegröße	M30 x 1,5mm
Stromversorgung	230V AC 50Hz
Stromverbrauch	2W
Einschaltstrom	300mA / 200ms
Druckkraft	100N +/- 15%
Max. Hub	4,5mm
Lagertemperatur	-25°C bis +60°C
Umgebungstemperatur	Max. 60°C
Schutzklasse	IP 54/II
Kabellänge	90cm
Abmessung [mm]	Φ 41 x 65

CONETTION BESCHREIBUNG:

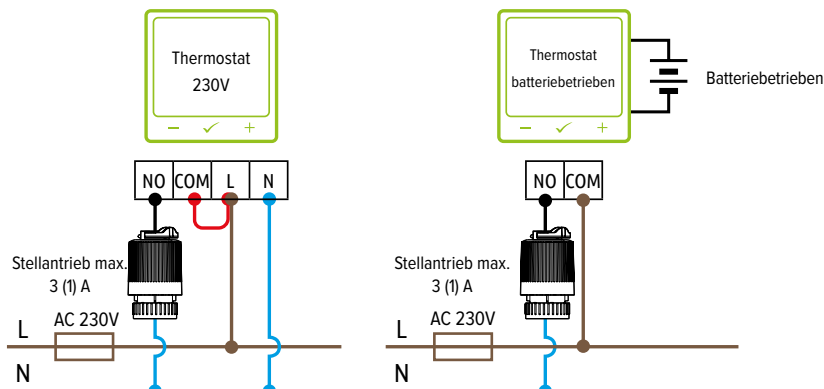

INSTALLATION VORGEHENSWEISE

