


EFAN-230W

Internet Unterputz-Gebläsekonvektorregler, Wi-Fi

- Drahtlose 2,4-GHz-Wi-Fi-Kommunikation - ermöglicht die Fernsteuerung und die Integration mit der ENGO Smart App
- Steuerung von Gebläsekonvektoren und Kanalheizgeräten - Flexibilität bei der Verwaltung verschiedener Heiz- und Kühlsysteme
- MOD-BUS RS-485-Kommunikation
- Gefrier- und Überhitzungsschutzfunktion
- Automatische oder manuelle Steuerung der Ventilatorgeschwindigkeit
- Feuchtemessung
- Speicherung der Einstellungen im Falle eines Stromausfalls

EFAN

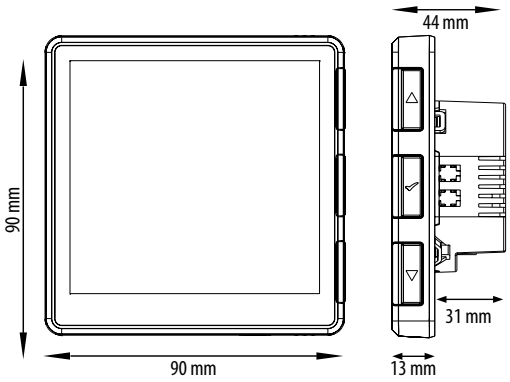


TECHNISCHE INFORMATIONEN


Stromversorgung	230V AC
Temperatureinstellbereich	5 - 45°C
Temperaturanzeigegenauigkeit	0,1 oder 0,5°C
Regelalgorithmus	Delta FAN, Hysterese (von ±0.1°C bis ±2°C), TPI für Fußbodenheizung
Kommunikation	Wi-Fi 2,4GHz und MODBUS RS-485
Eingang	S1/COM, S2/COM - Temperatursensor oder potentialfreier Kontakt
Ventilsteuerausgang	V1, V2 - 230V AC, 5(2)A
Lüftersteuerausgang	F1, F2, F3 - 230V AC, 5(2)A
Abmessungen [mm]	90 x 90 x 44

VERBINDUNGSBESCHREIBUNG

a) 2-Leiter-Gebläsekonvektor (Heizung und/oder Kühlung)

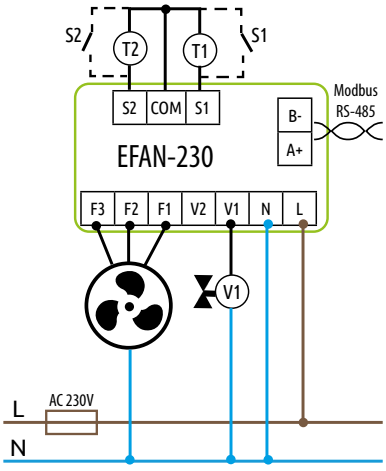

b) 4-Rohr-Gebläsekonvektor (Heizung und Kühlung) oder Fußbodenheizung und Gebläsekonvektor zur Kühlung

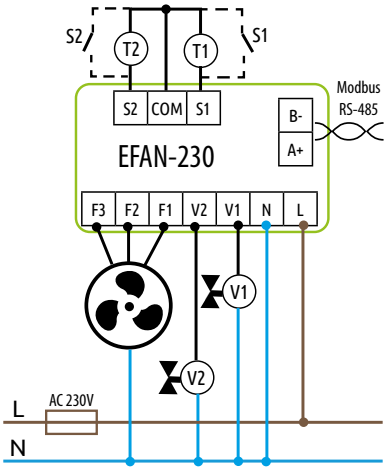

c) Fußbodenheizung

